


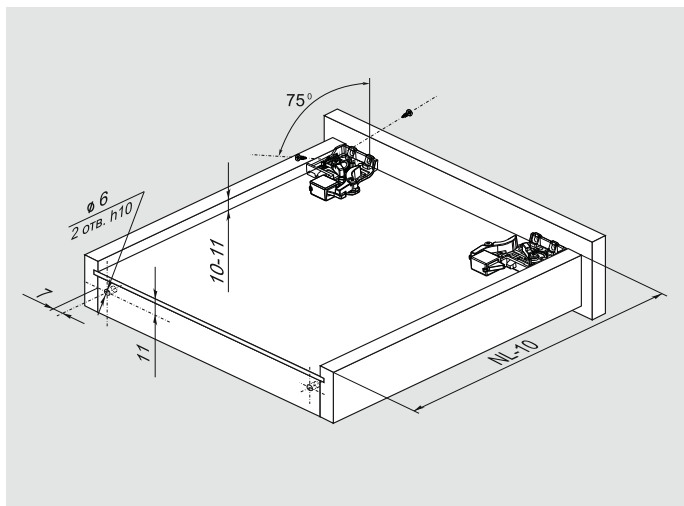


направляющие  
soft closing

**DB**  
**4462**

### СХЕМА ПРИСАДКИ НАПРАВЛЯЮЩИХ



• - рекомендуемые отверстия для присадки,  
предназначены для ящиков с накладными фасадами

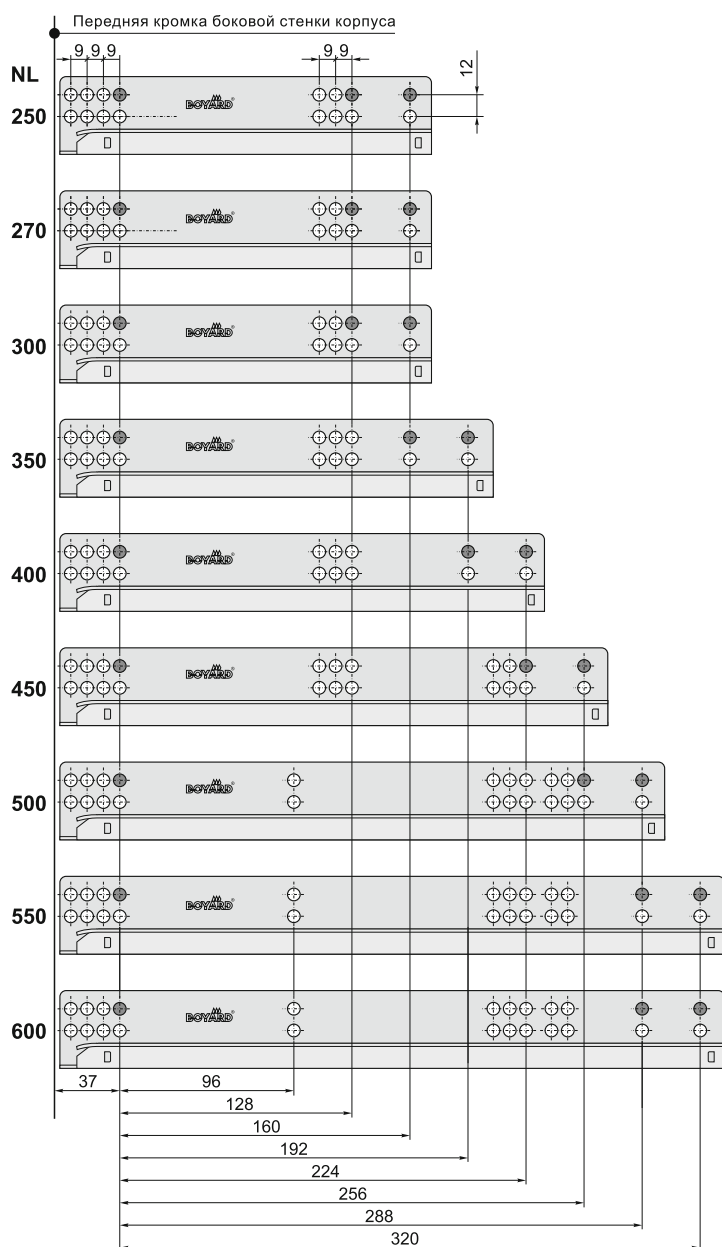

**DB4462** Направляющие скрытого монтажа неполного выдвижения  
SOFT-CLOSING (плавное закрывание), надвижной монтаж

Установочные размеры

**BOYARD**  
Решение для мебели

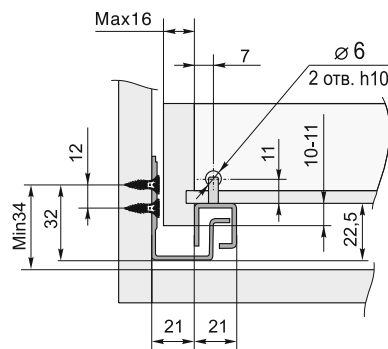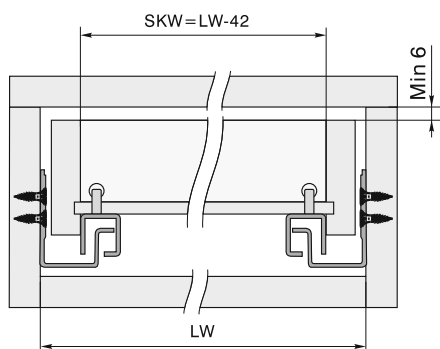


**SKW** - внутренний размер ящика


**LW** - внутренний размер корпуса

**LT** - размер боковой стенки корпуса

**NL** - номинальная длина направляющей

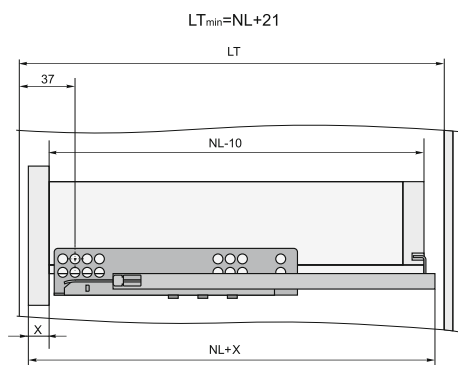

Ящик с вкладным фасадом



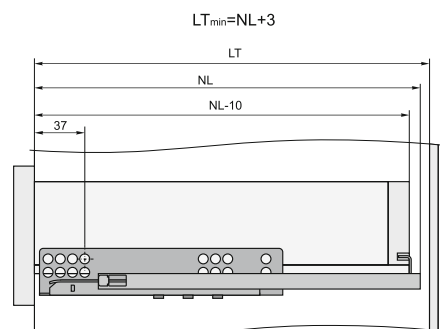


Ящик с накладным фасадом

1. Установка направляющих на боковых стенках корпуса в соответствии со схемой присадки.

2. Фиксаторы, левый и правый, располагаясь на дне ящика, закрепляются саморезами с фасадом и с боковыми стенками ящика.

3. Выдвиньте подвижные элементы направляющих, вставьте ящик и задвиньте до щелчка. Крючки направляющих должны войти в зацепление с отверстиями в задней стенке ящика.

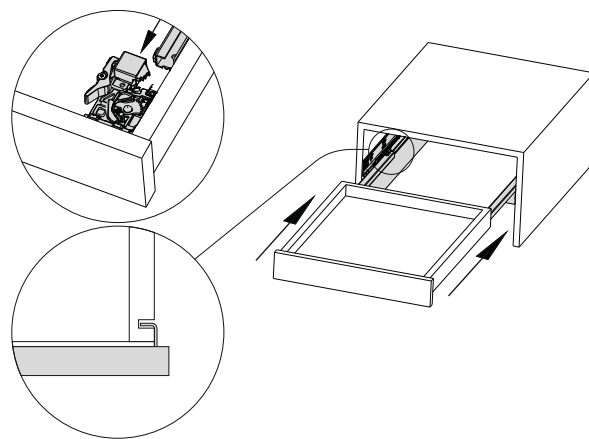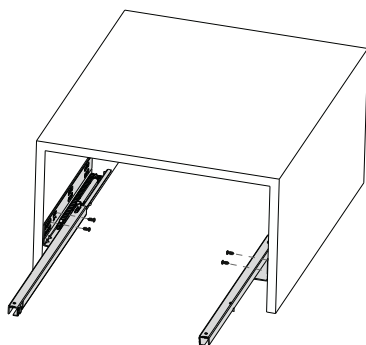

4. Регулировка фасада по вертикали. Надавите и поворачивайте.

5. Демонтаж ящика. Нажмите одновременно на рычажки фиксаторов и снимите ящик с направляющих.

